AAT Alber Antriebstechnik GmbH

Ehestetter Weg 11
D-72458 Albstadt
www.aat-gmbh.com

Tel.: 07431/1295-0
Fax: 07431/1295-35
E-mail: info@aat-gmbh.com

Anbauanleitung max-e

Artikel-Nr.: ***340211***

Rollstuhl: ***Meyra 3.400 verstärkte Version***
mit Trommelbremse
SB 40,43,48,53,56

linke Seite, Ansicht von außen

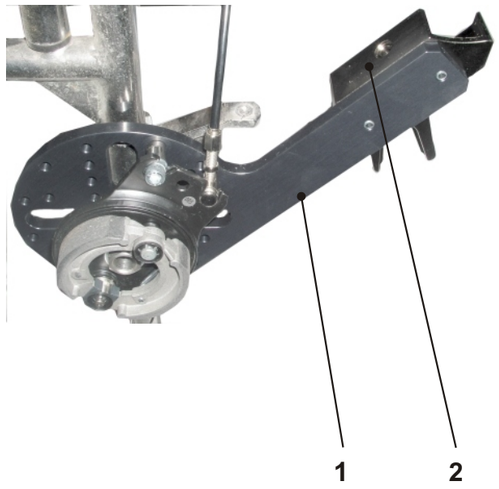

rechte Seite, Ansicht von innen

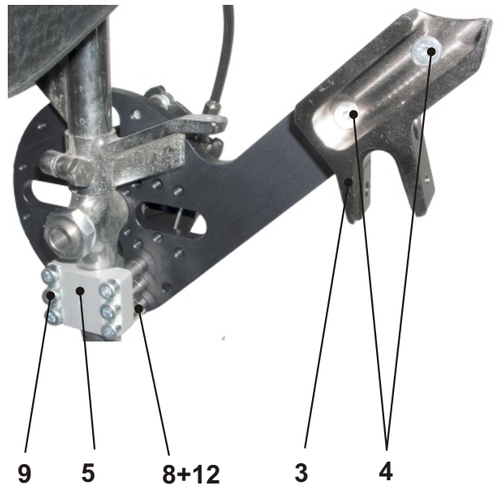

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	St.
1	001754	Knotenblech mit M6 u. Halterungsschelle	2
2	001824	Grundhalterung kurz links	1
3	001825	Grundhalterung kurz rechts	1
4	001753	Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 M6x12 - 8.	4
5	001235	breite Halterungsschelle	2
6	001978	Kontakt-Scheibe M16/GC	2
7	000043	Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 7984 M5x35	4
8	001909	Distanzhülsen 6,4 /10 x 6Ni	12
9	000273	Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 M6x35	12
10	001802	Hülse Ø13mmx14mm v-max	4

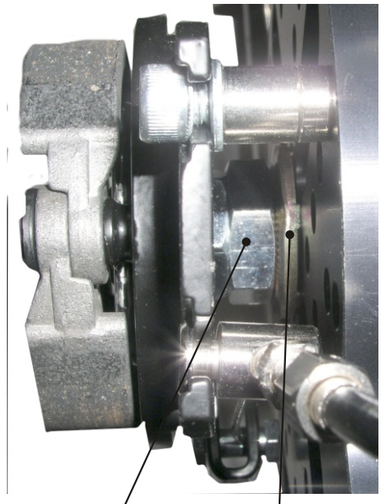

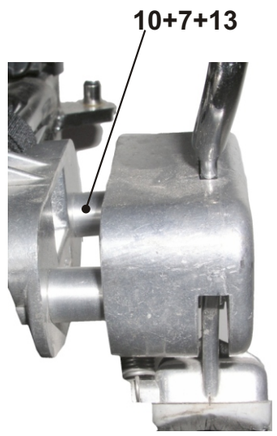

Montageanweisung:

Anbau nur bei Alber Antriebstechnik möglich

Die Knotenbleche müssen parallel zum Rollstuhlrahmen montiert werden.

Wichtiger Montagehinweis für Kippstützen
Eventuell vorhandene Ankipprohre müssen soweit gekürzt werden, dass die Kippstützen frei durchschwingen können.

ACHTUNG! Der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen.