ANBAUANLEITUNG

Artikel-Nr.: 340665

Uniroll 1.010 Geo
mit Trommelbremse

Sitzbreite: 40 - 55

max-e

www.aat-online.de

AAT

Ideen bewegen mehr

Stückliste Zusatzteile

Pos	Teil	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Anzl
1	001834	Knotenblech		2
2	001824	Grundhalterung	links	1
3	001825	Grundhalterung	rechts	1
4	001753	Senkschraube mit ISK	DIN 7991-M6x12-8.8	4
5	001978	Kontakt-Scheibe M16-ZN		2
6	001322	Hülse	16mm	4
7	002304	Linsenschraube mit ISK	DIN 7380-M8x40-10.9	2
8	000395	Sechskantmutter	DIN 985-M8-8	2
9	000246	Scheibe	DIN 125-A8.4 (M8)	2

linke Seite hinten

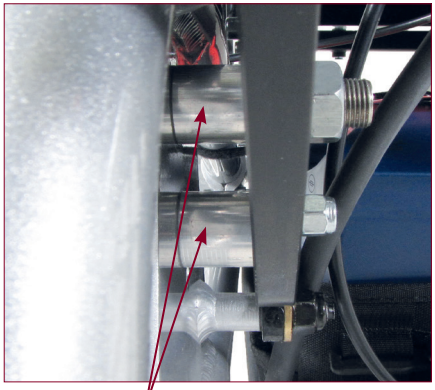

Trommelbremse

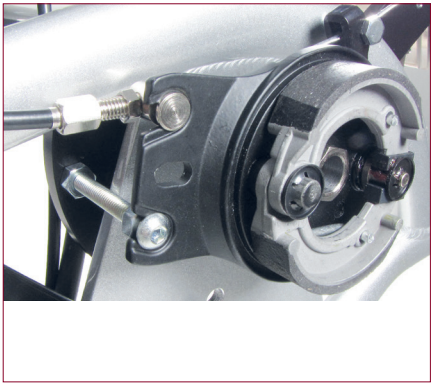

linke Seite außen

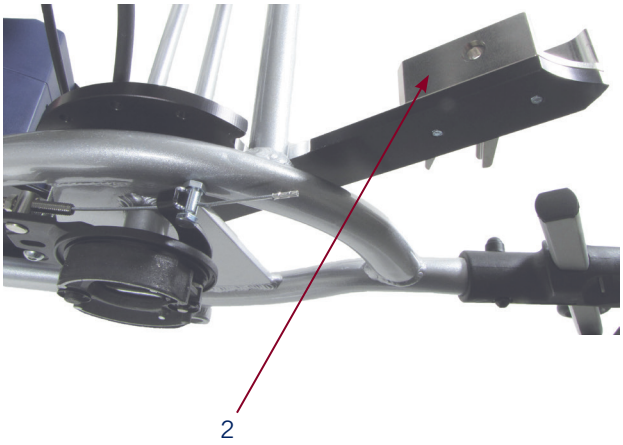

rechte Seite innen

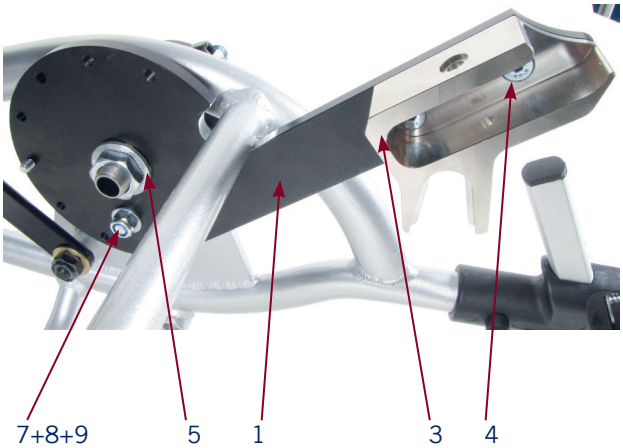

Bedienteilaufnahme

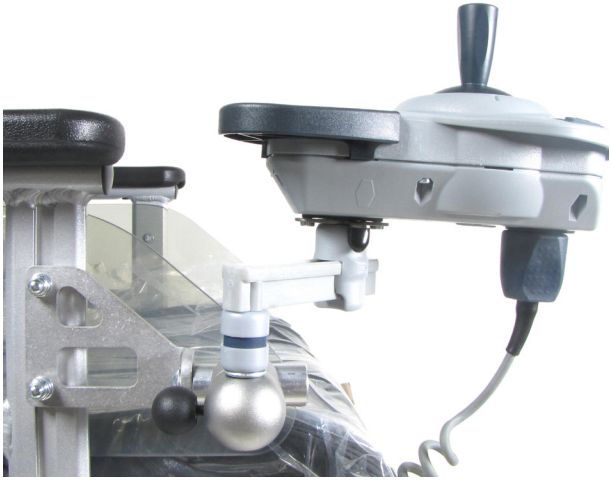

4

Sofern nichts anderes angegeben sind Schraubverbindungen mit Festigkeitsklasse 8.8 oder höher wie folgt anzuziehen.	
Gewindegröße	**Drehmoment in Nm**
M3	1,1
M4	3
M5	5
M6	10
M8	25
Adapterhülsen	
M16x1	30

Achtung! Der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen.

Wichtiger Montagehinweis für Kippstützen!
Eventuell vorhandene Ankipprohre müssen soweit gekürzt werden, dass die Kippstützen frei durchschwingen können.

Sicherung Schraubverbindungen!
Alle Schraubverbindungen ohne Sicherungsscheibe sind mit Schraubensicherungen zu versehen.

Montageanweisungen

Die Knotenbleche müssen parallel zum Rollstuhl angebaut werden.

Anbau nur bei AAT möglich.

Anbau Knotenblech innen
1 Bohrung in Halterung einbringen. (Drehmoment)
Knotenblech ausfräsen. (siehe Bild)

Notizen

Notizen

Ihre Ansprechpartner:
AAT-Anbau-Team · Tel.: +49.(0) 74 31.12 95-555 · anbau@aat-online.de

Datum: 02.02.2012 Version: 2 Kommissioniert von:

AAT Alber Antriebstechnik GmbH · www.aat-online.de · info@aat-online.de
Ehestetter Weg 11 · 72458 Albstadt · Tel.: +49.(0) 74 31.12 95-0 · Fax: 12 95-35