AAT Alber Antriebstechnik GmbH

Ehestetter Weg 11
D-72458 Albstadt
www.aat-online.de

Tel.: 07431/1295-0
Fax: 07431/1295-35
E-mail: info@aat-online.de

Anbauanleitung s-max

Artikel-Nr.: ***380418***

Rollstuhl: ***Invacare Variable Plus***
SB 41-50

Pos	Teil	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Anzl
1	001233	Grundplatte	Fertigteil	2
2	001235	Halterungsschelle	breit	6
3	001266	Adapterplatte		2
4	001891	Gew indestift	DIN 914-M4x6	2
5	000719	Zylinderschraube	DIN 6912-M6x30-8.8	6
6	001222	Zylinderschraube	DIN 912-M6x50-8.8	6
7	000085	Zylinderschraube	DIN 912-M6x65-8.8	6
8	001066	Sechskantmutter	DIN 934-M6-8	18
9	000099	Kugelsperrbolzen	Nutzlänge 33.0 mm	2
10	003151	Klammer-Druckguß	für Rohr Ø25 mm	4
11	001227	Stellring	DIN 705-A8	2
12	000273	Zylinderschraube	DIN 912-M6x35-8.8	2
13	000301	Sechskantmutter	DIN 985-M6-8	2
14	001212	Zylinderstift	DIN 6325-8M6x80	2

linke Seite oben, Ansicht von außen

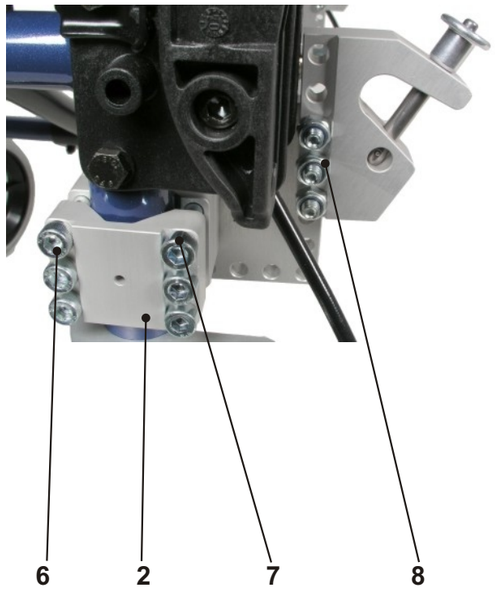

rechte Seite oben, Ansicht von innen

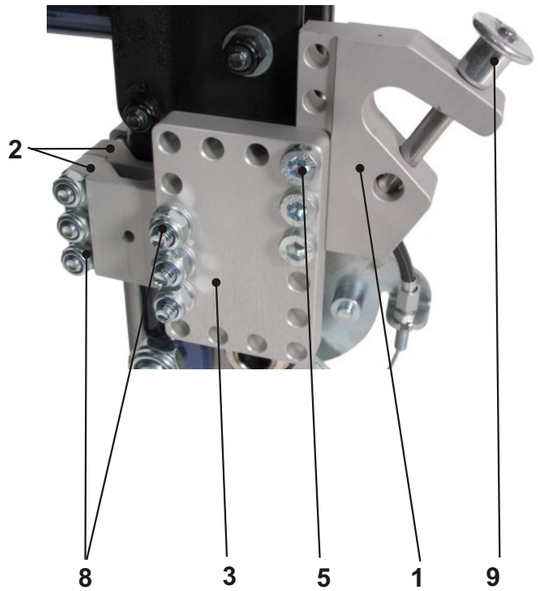

Technische Änderung:
Klemmen modifiziert (aus Gew. wird Senkung mit Mutter)

linke Seite unten, Ansicht von außen

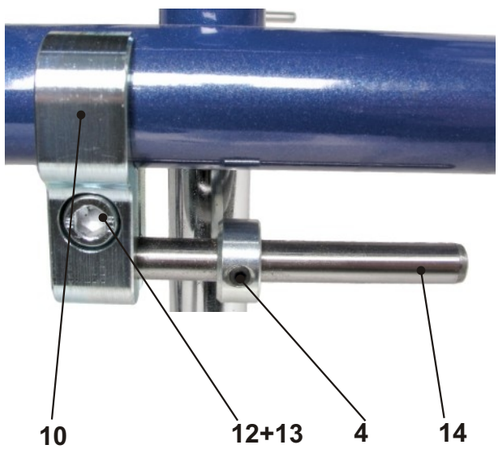

rechte Seite unten, Ansicht von innen

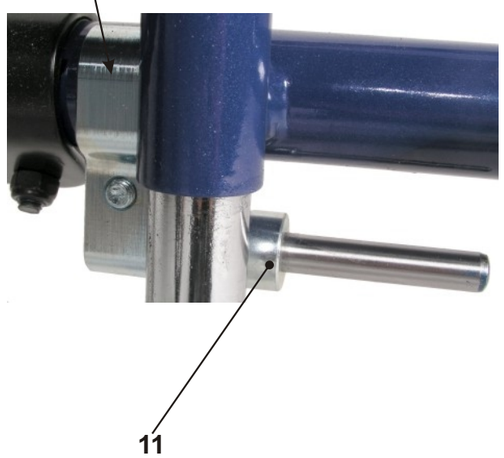

ACHTUNG! Im Falle einer Anpassung der Griffneigung, den Neigungsquader mit einem Anzugsmoment von ***35 Nm*** fixieren.

Montageanweisung:

Untere Aufnahmestange in das 7.Loch von unten am S-max montieren.

Ankipprohre müssen abgenommen werden

Aufnahmestangen:

		obere Aufnahmestange	untere Aufnahmestange
SB:			
SB:			
SB:	41	370	440
SB:	44	400	470
SB:	46	420	490
SB:	48	440	510
SB:	50	460	530
SB:			

2 St. Stellring DIN 705 A14 für obere Aufnahmestange
2 St. Gewindestift M6x8 für Stellring
4 St. Sicherungsring DIN 471 14x1

Wichtiger Montagehinweis für Kippstützen
Eventuell vorhandene Ankipprohre müssen soweit gekürzt werden, dass die Kippstützen frei durchschwingen können.

ACHTUNG! Der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen.